


Cennik produkcyjny / Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1745

Bezbarwna taśma foliowa dwustronnie klejąca o grubości 0,14 mm na bazie kleju kauczukowego o bardzo wysokiej sile klejenia.

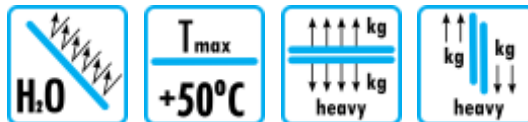

Bezbarwna taśma foliowa o wysokiej sile klejenia do łączenia materiałów jednorodnych, w tym materiałów o obniżonej energii powierzchniowej, apolarnych oraz o podwyższonej chropowatości. Uzyskane połączenia, są wyjątkowo cienkie i sztywne o bardzo wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie w dużym zakresie temperatur. Taśma charakteryzuje się wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych.

- cienka i bezbarwna
- bardzo wysoka siła klejenia
- do łączenia materiałów apolarnych (PP, PE)
- do łączenia materiałów chropowatych
- wysoka odporność na niskie temperatury
- odporna na działanie wilgoci

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1745 (szer. 6mm / rolka 50mb)	6,83 PLN	8,40 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1745 (szer. 9mm / rolka 50mb)	12,37 PLN	15,22 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1745 (szer. 12mm / rolka 50mb)	16,53 PLN	20,33 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1745 (szer. 15mm / rolka 50mb)	20,68 PLN	25,44 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1745 (szer. 19mm / rolka 50mb)	25,33 PLN	31,16 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1745 (szer. 25mm / rolka 50mb)	33,33 PLN	41,00 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 1745 (szer. 50mm / rolka 50mb)	66,67 PLN	82,00 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 7-10 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Obsługa realizacji zamówień: order@rolafol.pl

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,14mm
- nośnik: bezbarwna folia PP
- klej: Kauczukowy HOT MELT
- przekładka: zielony papier glassine
- odpor. temp. krótkotrwała: od -60 do 80°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 50°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 10°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: nie

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 20 N/25mm
- po 1 h - 28 N/25mm
- po 72 h - 42 N/25mm