


Cennik produkcyjny / Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2100

Przezroczysta taśma foliowa dwustronnie klejąca o grubości 0,15mm na bazie kleju akrylowego.

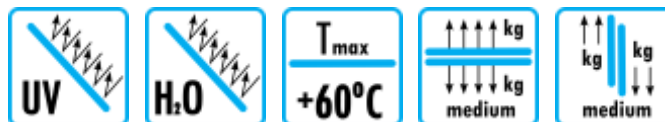

Przezroczysta taśma foliowa do łączenia gładkich materiałów jednorodnych lub o podobnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są wyjątkowo cienkie i sztywne o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Taśma charakteryzuje się również wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych.

- bardzo cienka i przezroczysta
- wysoka siła klejenia
- odporna na działanie wilgoci
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2100 (szer. 6mm / rolka 50mb)	7,83 PLN	9,63 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2100 (szer. 9mm / rolka 50mb)	11,75 PLN	14,45 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2100 (szer. 12mm / rolka 50mb)	15,67 PLN	19,27 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2100 (szer. 15mm / rolka 50mb)	19,59 PLN	24,10 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2100 (szer. 19mm / rolka 50mb)	24,82 PLN	30,53 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2100 (szer. 25mm / rolka 50mb)	32,65 PLN	40,16 PLN
Taśma foliowa dwustronnie klejąca 2100 (szer. 50mm / rolka 50mb)	65,30 PLN	80,32 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni robocze. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Obsługa realizacji zamówień: order@rolafol.pl

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,15mm
- nośnik: przezroczysta folia PET
- klej: akrylowy rozpuszczalnikowy
- przekładka: czerwona folia PP
- odpor. temp. krótkotrwała: od -20 do 75°C
- odpor. temp. długotrwała: od -20 do 60°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 10°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 10 N/25mm
- po 1 h - 15 N/25mm
- po 24 h - 23 N/25mm