


Cennik produkcyjny / Folia dwustronnie klejąca 2190



Przezroczysta folia dwustronnie klejąca o grubości 0,21mm na bazie kleju akrylowego o wysokiej zdolności klejenia powierzchni strukturalnych lub o znacznej chropowatości.

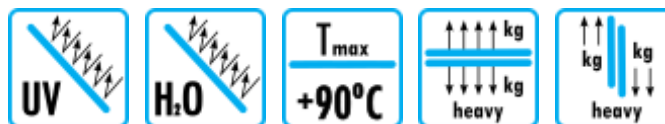

Przezroczysta folia montażowa z obustronnym zabezpieczeniem kleju do łączenia elementów na dużych powierzchniach i skomplikowanych kształtach. Dedykowana do łączenia materiałów o podwyższonej chropowatości i podobnym współczynniku rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są cienkie i sztywne o bardzo wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Folia charakteryzuje się również wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych. Posiada podwyższoną odporność na promieniowanie UV.

- łączenie powierzchni strukturalnych i o zwiększonej chropowatości
- możliwość obróbki laserem
- bardzo wysoka siła klejenia
- odporność na działanie podwyższonej temperatury
- podwyższona odporność na działanie wilgoci
- wysoka odporność na starzenie (UVA, UVB)

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Folia dwustronnie klejąca 2190 (szer. 100mm / rolka 50mb)	277,66 PLN	341,52 PLN
Folia dwustronnie klejąca 2190 (szer. 300mm / rolka 50mb)	832,98 PLN	1024,57 PLN
Folia dwustronnie klejąca 2190 (szer. 500mm / rolka 50mb)	1388,31 PLN	1707,62 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 10-14 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 100-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,21mm
- nośnik: przezroczysta folia PET
- klej: akrylowy modyfikowany
- przekładka: czerwona folia PP
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 120°C
- odpor. temp. długotrwała: od -40 do 90°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 5°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 22°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: tak

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 22 N/25mm
- po 1 h - 28 N/25mm
- po 24 h - 40 N/25mm