


Cennik produkcyjny / Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3001



Bezbarwna taśma włókninowa o grubości 0,09mm na bazie kleju akrylowego.

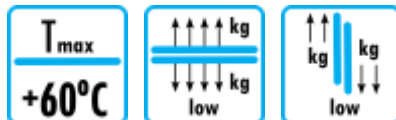

Bezbarwna taśma włókninowa do łączenia papieru, kartonu oraz cienkich folii z tworzyw sztucznych. Uzyskane połączenia, są cienkie i odporne na mechaniczne oderwanie. Doskonale sprawdza się w pracach introligatorskich a dzięki możliwości łatwego przerywania przyspiesza procesy montażowe jak i produkcyjne.

- do papierów i kartonów
- bardzo łatwa w aplikacji przez możliwość przerywania
- odporna na działanie podwyższonej temperatury
- odporna na starzenie

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3001 (szer. 6mm / rolka 50mb)	4,06 PLN	4,99 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3001 (szer. 9mm / rolka 50mb)	6,01 PLN	7,39 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3001 (szer. 12mm / rolka 50mb)	8,04 PLN	9,89 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3001 (szer. 15mm / rolka 50mb)	10,07 PLN	12,39 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3001 (szer. 19mm / rolka 50mb)	12,74 PLN	15,67 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3001 (szer. 25mm / rolka 50mb)	16,80 PLN	20,66 PLN
Taśma włókninowa dwustronnie klejąca 3001 (szer. 50mm / rolka 50mb)	33,60 PLN	41,32 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 2-4 dni robocze. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 5-1000mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,09mm
- nośnik: włóknina wiskozowa
- klej: akrylat
- przekładka: biały papier silikonowany
- odpor. temp. krótkotrwała: od -40 do 80°C
- odpor. temp. długotrwała: od -30 do 60°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 10°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: nie

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 10 N/25mm
- po 1 h - 12 N/25mm
- po 24 h - 18 N/25mm