


Cennik produkcyjny / Taśma zbrojona dwustronnie klejąca 3103

Biała taśma dwustronnie klejąca o grubości 0,25mm na bazie usuwalnego kleju kauczukowego zbrojonego siatką bawełnianą.

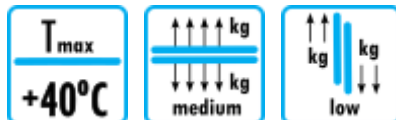

Biała taśma w postaci błony klejowej zbrojonej siatką bawełnianą do łączenia chropowatych materiałów. Dobrze sprawdza się na powierzchniach trudnych do właściwego przygotowania i oczyszczenia. Zastosowany klej usuwalny umożliwia demontaż nawet po okresie 3-6 miesięcy. Dzięki możliwości łatwego przerywania przyspiesza procesy montażowe.

- w pełni usuwalna
- bardzo łatwa w aplikacji przez możliwość przerywania
- mało wrażliwa na zanieczyszczenia na powierzchni
- do powierzchni chropowatych i strukturalnych

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Taśma zbrojona dwustronnie klejąca 3103 (szer. 9mm / rolka 50mb)	11,52 PLN	14,17 PLN
Taśma zbrojona dwustronnie klejąca 3103 (szer. 12mm / rolka 50mb)	15,36 PLN	18,89 PLN
Taśma zbrojona dwustronnie klejąca 3103 (szer. 15mm / rolka 50mb)	18,28 PLN	22,48 PLN
Taśma zbrojona dwustronnie klejąca 3103 (szer. 19mm / rolka 50mb)	22,63 PLN	27,83 PLN
Taśma zbrojona dwustronnie klejąca 3103 (szer. 25mm / rolka 50mb)	29,83 PLN	36,69 PLN
Taśma zbrojona dwustronnie klejąca 3103 (szer. 50mm / rolka 50mb)	59,63 PLN	73,34 PLN

- Brak minimalnej ilości dla zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 5-7 dni robocze. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: dowolne w zakresie 9-500mm

Dane techniczne

- grubość całkowita: 0,25mm
- nośnik: siatka bawełniana
- klej: kauczukowy HOT MELT
- przekładka: żółty papier glassine
- odpor. temp. krótkotrwała: od -20 do 55°C
- odpor. temp. długotrwała: od -20 do 40°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 5°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 12 h
- odporność na UV: nie

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 10 N/25mm
- po 1 h - 12 N/25mm
- po 12 h - 16 N/25mm