


Prospekt informacyjny produktu

Wykroje samoprzylepne dwustronne foliowe - okrągłe | bezbarwne | z klejem kauczukowym

RolaFol RW 1710

Bezbarwne kółka foliowe dwustronnie klejące o grubości 0,09mm na bazie kleju kauczukowego. Wyposażone w funkcjonalny języczek, który ułatwia błyskawiczne i ergonomiczne zdejmowanie wykroju z podkładu, aplikację oraz usunięcie przekładki.

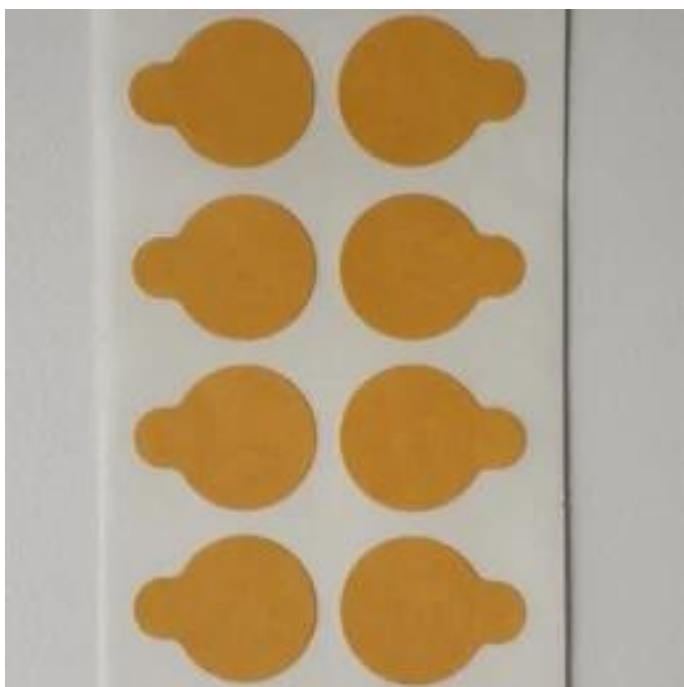

- Wykroje okrągłe foliowe RW 1710 zapewniają mocny chwyt początkowy oraz wysoką odporność na oderwanie. Dzięki precyzyjnemu formatowaniu oraz konfekcjonowaniu przyspieszają procesy montażowe obniżając koszty i straty materiału.
- Wyrób wykazuje odporność na działanie wilgoci i wody kondensacyjnej, ze względu na ograniczoną odporność termiczną oraz brak ochrony UV wykroje dedykowane są do połączeń eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń.
- Idealne nadają się do seryjnego zamykania opakowań premium i teczek w poligrafii, kopert, a także montażu plakatów, drobnych grafik i elementów POS.

Dostępne formaty produktu

- **Standardowe średnice produkcyjne:** 12, 15, 19, 25, 50mm
- **Ilość na rolce:** 500 szt., 2000 szt.

Charakterystyka wykrojów RolaFol RW 1710

Bezbarwne wykroje okrągłe z folii PP dwustronnie klejącej 0,09 mm, z przekładką typu anfaser

Wykroje foliowe RW 1710 wykonane z taśmy foliowej dwustronnie klejącej to efektywne rozwiązanie montażowe o zminimalizowanej grubości 0,09 mm, opracowane z myślą o tworzeniu płaskich i sztywnych połączeń. Konstrukcja wyrobu bazuje na wytrzymałym i stabilnym wymiarowo nośniku z bezbarwnej folii polipropylenowej (PP), który obustronnie pokryto klejem kauczukowym o wysokiej lepkości. Produkt doskonale sprawdza się przy łączeniu gładkich materiałów jednorodnych, zachowując wyjątkowo cienką spoinę. Taśma tworzy transparentne, niezwykle estetyczne spoiny, które wykazują pełną odporność na działanie wilgoci i wody kondensacyjnej. Żółta papierowa przekładka typu Anfaser ułatwia jej usuwanie a jednocześnie skutecznie stabilizuje wykrój podczas procesów montażowych. Ze względu na brak odporności na promieniowanie UV, wyrób dedykowany jest do zastosowań wewnętrznych.

Najważniejsze właściwości produktu

- **Zalety wykrojów:** specjalny anfaser pozwala na błyskawiczne i wygodne oderwanie okrągłego wykroju od podłoża oraz bezproblemowe ściągnięcie warstwy ochronnej, co znacząco przyspiesza powtarzalne operacje montażowe, dzięki minimalnej grubości, zaledwie 0,09mm, połączenie konstrukcyjne jest praktycznie niewyczuwalne dotykiem i niewidoczne dla oka, co gwarantuje najwyższą estetykę montażu na elementach przezroczystych.
- **Właściwości klejące:** produkt zapewnia wysoką adhezję wykonanego połączenia oraz szybki i mocny chwyt początkowy co gwarantuje stabilność połączenia natychmiast po docisku.
- **Odporność środowiskowa:** wyrób jest odporny na działanie wilgoci, brak stabilizacji na promieniowanie UV oraz niska tolerancja użytego kleju na wzrost temperatury sprawia, że produkt może być stosowany jedynie wewnątrz pomieszczeń gdzie doskonale się sprawdza w połączeniach wymagających wysokiej odporności na oderwanie

Zastosowanie wykrojów w przemyśle i B2B

- **Poligrafia i produkcja opakowań premium:** zamykanie teczek i kopert, precyzyjne mocowanie próbek towarów do wzorników handlowych, produkcja kartek ozdobnych, zaproszeń i karnetów.
- **Branża reklamowa i produkcja materiałów POS:** szybki i dyskretny montaż lekkich elementów dekoracyjnych, wobblersów, plakatów informacyjnych oraz transparentnych kieszeni z tworzyw sztucznych na gładkich podłożach.

- **Logistyka i procesy konfekcjonowania:** mocowanie etykiet, kopert przewozowych, jako elementy klejące przy pakowaniu towarów.