


RolaStic W1700

Kółka z bezbarwnej taśmy foliowej dwustronnie klejącej

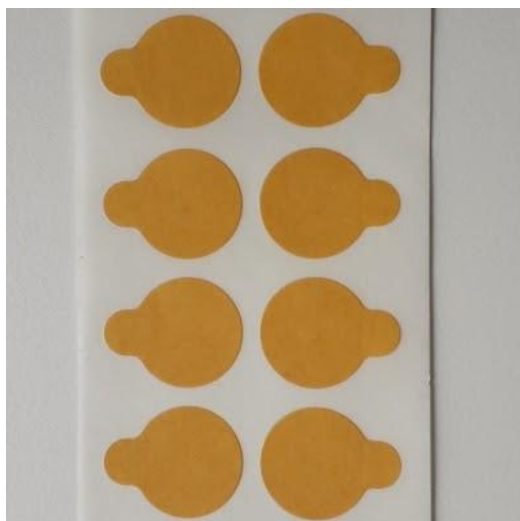

Kółka wykonane z bezbarwnej folii dwustronnie klejącej do łączenia gładkich materiałów jednorodnych lub o podobnej rozszerzalności temperaturowej. Uzyskane połączenia, są wyjątkowo cienkie i sztywne o wysokiej odporności na mechaniczne oderwanie. Taśma charakteryzuje się również wysoką przezroczystością zapewniając bardzo małą widoczność połączenia na materiałach transparentnych. Dodatkowy anfaser (języczek) ułatwia zdjęcie wykroju z podkładu jak również zdjęcie przekładki zabezpieczającej po aplikacji.

- cienka i bezbarwna
- wysoka siła klejenia
- odporna na działanie wilgoci

Dane techniczne

- grubość całkowita 0,10 mm
- nośnik z przezroczystej folii PP
- klej kauczukowy
- przekładka z żółtego papieru silikonowego
- odpor. temp. krótkotrwała od -20 do 75 °C
- odpor. temp. długotrwała od -20 do 50 °C
- minimalna temperatura do aplikacji 2 °C
- optymalna temperatura do aplikacji 20 °C
- pełna wytrzymałość połączenia po 24 h
- niska odporność na UV

2000 szt. na rolce.
średnica dostępna w standardzie: 19 mm

Produkt możesz zamówić kontaktując się bezpośrednio z obsługą sprzedaży, która przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę cenową.

Inne średnice dostępne na zamówienie. Szczegółowe informacje o dostępności udziela obsługa sprzedaży.

Adhezja dla temperatury 20°C (N/25mm)

- po 1 min. 18
- po 1 h 20
- po 24 h 28

Produkt należy przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 22°C i wilgotności 50% w szczelnym opakowaniu foliowym tak aby otwór gilzy znajdował się prostopadle do powierzchni składowania. Wskazane jest okresowe odwracanie rolki o 180° w przypadku wydłużonego czasu składowania. Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne. Brzegi rolki należy zabezpieczyć folią bądź papierem silikonowym dobrze przylegającym do krawędzi cięcia w celu uniknięcia wypływu kleju oraz zabrudzeń mogących powodować sklejenie się krawędzi taśmy. W optymalnych warunkach produkt może być przechowywany do 6 miesięcy od daty produkcji bez utraty właściwości klejących.

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów oferowanych przez naszą firmę mają charakter informacyjny. Ze względu na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków aplikacji oraz pracy, nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności połączenia. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do danych zastosowań przy konkretnych warunkach eksploatacji połączenia oraz za jego wykonanie.