


Cennik produkcyjny / Samoprzylepna taśma magnetyczna 4215

Samoprzylepna taśma magnetyczna o zwiększonej sile magnetycznej i grubości całkowitej 1,6mm (magnes 1,5mm) laminowana taśmą na bazie kleju kauczukowego.

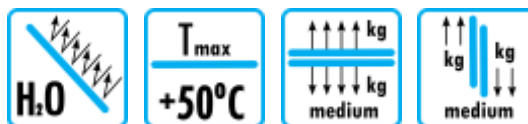

Taśma magnetyczna 1,6mm powlekana warstwą klejącą (0,1mm) o wysokiej sile klejenia. To doskonałe rozwiązanie do uzyskania połączeń rozłącznych elementów o niewielkiej wadze. Większa grubość magnesu zapewnia większą siłę przylegania magnetycznego.

- wysoka siła klejenia po stronie kleju
- odporna na działanie wilgoci
- wysoka siła magnetyczna
- fazowane brzegi magnesu

Nazwa produktu	Cena netto	Cena brutto
Samoprzylepna taśma magnetyczna 4215 (szer. 13mm / rolka 30mb)	68,72 PLN	84,53 PLN
Samoprzylepna taśma magnetyczna 4215 (szer. 19mm / rolka 30mb)	104,62 PLN	128,68 PLN

- brak minimalnej ilości produktu do zamówienia.
- Produkt jest objęty systemem rabatowym, w którym cena zostanie obniżona o 1% za każde 200 PLN/netto wartości początkowej zamawianego produktu.
- Szacowany czas przygotowania tego produktu to 5-7 dni roboczych. Jednak ze względu na specyfikę produkcji oraz dostępność surowca termin ten może ulec wydłużeniu.
- Aby ustalić dokładny termin wysyłki zamówienia skontaktuj się bezpośrednio z biurem handlowym.
- Zakres szerokości dostępnych na zamówienie: brak innych szerokości
- Dostępne nawoje: brak innych nawojów

Dane techniczne

- grubość całkowita: 1,6mm
- nośnik kleju: bezbarwna folia PP (0,1mm)
- klej: kauczukowy
- rdzeń: taśma magnetyczna (1,6mm)
- siła magnetyczna rdzenia: 0,072 kg/cm²
- przekładka: żółty papier silikonowany
- odpor. temp. krótkotrwała: od -20 do 75°C
- odpor. temp. długotrwała: od -20 do 50°C
- minimalna temperatura do aplikacji: 2°C
- optymalna temperatura do aplikacji: 20°C
- pełna wytrzymałość połączenia: po 24 h
- odporność na UV: nie

Adhezja dla temperatury 20°C (stal nierdzewna)

- po 1 min. - 18 N/25mm
- po 1 h - 20 N/25mm
- po 24 h - 28 N/25mm